

# INFOCUS® LP®540 PROJEKTOR FÖR KONFERENSRUM.




## DIN ÖNSKELISTA — UPPFYLLD.

InFocus® LP®540 erbjuder omedelbar tillgänglighet till prestanda utan avkall, i kombination med ljusstyrka, färg och oöverträffad enkelhet vid användningen. Upplev hur enkelhet vid användning har uppnått en ny nivå, med tillgängliga funktioner, flexibla möjligheter och anslutningsmöjligheter som förbättrar alla aspekter av din presentation. Presentera dina storslagna idéer med en prestanda som överträffar alla förväntningar och definierar om projicering i konferensrum.

### ENKELHET, INBYGGD

Tänk dig. En projektor som fungerar på samma sätt som du. InFocus ProjectAbility™ gör projicering enklare än någonsin — från inställning, användning, alternativ och hantering. Detta innebär omedelbar projicering, med oöverträffad enkelhet vid användningen, som gör att du kan hålla din presentation utan problem eller övning. Detta är ProjectAbility, endast från InFocus.



# InFocus®

### FULLSTÄNDIG PRESTANDA, REDO FÖR FRAMTIDEN

#### — FULLSTÄNDIGT LYSANDE

Utomordentlig färgmättnad och prestanda i toppklass ger en presentation som man kommer ihåg. Om det är ljusstyrka som öppnar dina ögon — denna projektor med 1700 lumen gör att dina budskap skiner. Tyst drift och superb ljudkvalitet gör att din publik koncentrerar sig och kommer ihåg.

#### — FULLSTÄNDIGA FUNKTIONER


Extra tillbehörsalternativ innefattar nätverk med modulen och programmet InFocus ProjectorNet™, så att du kan hantera dina projektorer från en enda dator. När du är redo att dra fördel av friheten med trådlös anslutning är det hur enkelt som helst att lägga till den trådlösa funktionen till projektorn och uppleva projicering med InFocus LiteShow® utan kablage. Konnektivitet inkluderar dator med ljudingång, video med ljudingång, bildskärms- och ljusslinga, RS232 och stereoljud.

#### — FULLSTÄNDIGT INTUITIV

InFocus LP540 designades för dig! Åratal av intensiv användarfokuserad forskning gör innovationerna lika enkla att använda som en mobiltelefon. Automatisk vertikal keystonekorrigering och takdetektion gör att du får ut det mesta av din bild. Automatisk synkronisering med dator- och videokällorna medger snabb start och jämna övergångar.

## KONSTRUERAD FÖR DINA BEHOV

LP540 inkorporerar årtal av användarfokuserad forskning och inkluderar de funktioner som mest efterfrågats av IT-personal över hela världen. Allt detta så att du kan visa din bästa sida — med utomordentligt tillförsikt och enkelhet.

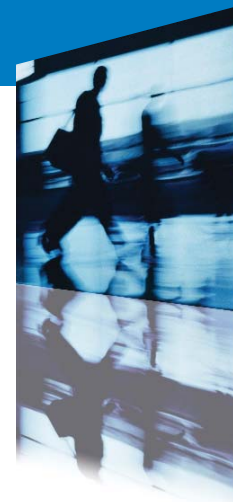

Definiera om din projicering i konferensrum.



Enkel att använda, enkelt att stödja och enkel att använda - LP540 är allt detta.

Power UP  
Wait... 10sec

menu  select

ProjectAbility = enkelhet.



Uppgradera till trådlös anslutning och arbeta utan kablage och oro.

### — OMFATTANDE PRESTANDA

Färg, ljusstyrka, pålitlighet, enkelhet vid användningen — allt detta finns i InFocus LP540. Dess fullpackade funktionsuppsättning är baserad på den prisvinnande InFocus-plattformen.

Prestandan i denna projektor har naturligtvis fått bästa betyget. InFocus LP540, med sina stilfulla linjer, är diskret och effektiv i alla rum, oberoende om du monterar den i taket eller ställer upp den på ett bord i konferensrummet.

### — ENKELHET FÖRBÄTTRAR DIN EXPERTIS

Projicering är nu enklare än någonsin, tack vare InFocus ProjectAbility™ med enkla funktioner, såsom interaktiv LCD-skärm på tolv språk, knappsats med funktionsknappar och färgkodade anslutningar som gör att du kan ställa upp utrustningen på nolltid. Valfria inställningar, effekter och ändringar i sista minuten kan justeras med hjälp av den ikonbaserade menyn — det är bara att rulla och välja. LP540 erbjuder omedelbar tillgång till avancerade funktioner, möjligheter och fullständig konnektivitet. Årtal av användarfokuserad forskning säkerställer att enkelhet vid användningen är inkorporerad i hela InFocus LP540 — så att du kan göra mer med mindre ansträngning.

### — FLEXIBILITET FÖR FRAMTIDEN

Alternativen inkluderar konnektivitet med den trådlösa modulen InFocus LiteShow®, som gör att du kan dra nytta av den frihet som trådlös anslutning ger, för omedelbar projicering i alla konferensrum, utan trassel med kablar. Skapa ett projektornätverk genom att uppgradera med modulen och programmet InFocus ProjectorNet™, så att du kan styra alla dina projektorer från en enda dator.

### — ANVÄNDARDEFINIERAD TEKNIK

LP®540 inkluderar programmet ProjectorManager™, som gör att du snabbt och enkelt kan styra projektorn från din dator. Du kan ändra inställningar och till och med göra smärre justeringar i din presentation innan du visar den för din publik. Du behöver inte stänga av projektorn — bilden på filmduken kan frysas medan du arbetar.

## KONNEKTIVITET FÖR MÖJLIGHETER



- 1 Loop-Through för bildskärm
- 2 Digital/Analog dator — M1-DA
- 3 Kompositvideo
- 4 Ljud in
- 5 Ljud ut
- 6 S-video
- 7 RS-232

### PROJICERINGSAVSTÅND

Avstånd till filmduk		Minsta diagonala bildstorlek		Största diagonala bildstorlek		Minsta horisontella bildstorlek		Största horisontella bildstorlek	
		Projiceringsförhållande 1,53		Projiceringsförhållande 1,28		Projiceringsförhållande 1,91		Projiceringsförhållande 1,6	
Meter	Fot	Meter	Fot	Meter	Fot	Meter	Fot	Meter	Fot
1,5	5	1	3,3	1,2	4	0,8	2,6	1	3,2
3	10	2	6,5	2,4	7,8	1,6	5,2	1,9	6,3
4,6	15	3	9,8	3,6	11,7	2,4	7,8	2,8	9,3
6,1	20	4	13	4,7	15,5	3,2	10,4	3,8	12,4
9,1	30	5,9	19,5	7,1	23,2	4,8	15,6	5,7	18,6
10	32,8	6,5	21,3	7,7	25,4	5,2	17	6,2	20,3

### Lägg till denna projektor i ditt nätverk med ProjectorNet™

InFocus ProjectorNet™ är en klient/server-baserad nätverkslösning som är avsedd att låta IT-personal och lokalsvariga hantera flera projektorer från en dator. ProjectorNet ger företag, universitet och andra organisationer möjligheten att hantera projektorer på samma sätt som de hanterar andra delade dator- och kommunikationsenheter, såsom datorer och skrivare.


**ProjectorNet™**



### Trådlös frihet för projektorer.

Den trådlösa modulen InFocus LiteShow® ger tydliga bilder i hög upplösning och helfärg med snabba uppdateringar utan panoreringseffekter. Den bygger på branschstandardtekniken Wi-Fi (802.11b) och är kompatibel med operativsystem för både persondatorer och Macintosh. LiteShow är en säker trådlös lösning med den branschledande datakrypteringen Advanced Encryption Standard (AES) och robusta procedurer för anslutningsautenticering som säkerställer att dataöverföringen och framtida produktuppdateringar är lika säkra och pålitliga som en projektorkabel.

**LiteShow®**



wireless

## INFOCUS ÅTAGANDE

InFocus Corporations engagemang vad gäller kvalitet och nöjda kunder är uppenbart i de servicealternativ som ger dig en större avkastning på din investering. Projektörerna från InFocus har en standard fabriksgaranti på två år som innefattar material och arbete samt 90 dagars utbytesgaranti för lampan. Vår kundsupport erbjuder bästa service och bekvämlighet för dina behov.

Information om serviceprogram i ditt område finns på följande adress: [www.infocus.com/service/service\\_offerings](http://www.infocus.com/service/service_offerings)

### EXTRA TILLBEHÖR

HW-PRESENTER	Presenter Fjärrkontroll
HW-PRESENTER-RF	Presenter RF Fjärrkontroll
HW-CONDUCTOR+	Conductor Plus Fjärrkontroll
LP-LITESHOW	LiteShow® Trådlös anslutning
SP-DVI-D	Digital datakabel
SP-M1-ADPT	M1 till komponentadapter
SW-PN2-1CD	Programmet ProjectorNet™
CA-ATA-019	ATA Väska med hjul
CA-C230C230	Mjuk förvaringsväska
SP-CEIL-011	Takstativ
SP-LOCK-B	PC Guardian Projektorkabellås
A650	127 cm/50 tum Portabel Projiceringsduk
HW-DLXSCRN	152 cm/60 tum Deluxe Insta-Theatre filmduk
HW-WALLSCR84	213 cm/84 tum Neddragbar filmduk
SP-LAMP-017	Ersättningslampa

#### Levereras med

- Mjuk bärväska
- Navigator Fjärrkontroll
- Färgkodade kabelband
- M1-A datakabel med USB-mus
- 3,5 mm datorljudkabel
- RCA ljud-/videokabel
- Nätsladd
- Användarhandbok, lathund och cd-skiva

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER†

Upplösning	• XGA 1024 x 768
Skärmteknik	• 3 x 0,79 tum polysilikon TFT LCD, aktiv-matris icke MLA
Datoringångskällor	• Dator 1 (M1-DA), Ljud (3,5 mm Stereo)
Trådlös anslutning	• Ja, med den extra modulen LiteShow®
Nätverk	• Ja, med det extra programmet och modulen ProjectorNet™
Videoingångskällor	• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite RCA), Ljud (RCA Stereo)
Styrningsingångskällor	• RS232, USB
Utgångskällor	• Variabelt stereoljud (RCA), bildskärmsutgång (VESA)
Datorkompatibilitet	• SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p, 576p
Videokompatibilitet	• Fullständig NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p
Ljusstyrka	• 1700 max ANSI-lumen
Ljusstyrkans likformighet	• 75%
Kontrastförhållande	• 400:1
Antal färger	• 16,7 miljoner
H-synkområde	• 16-110 kHz
V-synkområde	• 50-85 Hz
Klockfrekvens	• 135 MHz
Automatisk takdetektion	• Ja
Automatisk vertikal Keystonekorrigering	• Ja
Digital Keystonekorrigering (vertikal)	• +/- 25°; data/video
Projiceringsobjektiv	• Zoomingsobjektiv med manuell justering av fokus och zoomning
Zoomförhållande	• 1,2:1
Projiceringsförhållande	• 1,6:1-1,9:1 (D:B)
Projiceringsavstånd	• 1,5-10,0 m/5-32,8 fot
Förskjutningsförhållande för bild (%)	• 95 ± 5 %
Bildförhållande	• 4:3 Bildförhållande
Bildstorlek (diagonalt)	• 1,0 m till mer än 7,5 m/40 tum till mer än 300 tum
Projiceringsmetoder	• Framifrån, bakifrån och takmonterad
Projektorljud	• 2,0 watt stereo
Gränssnitt för projektor	• Interaktiv LCD-skärm eller menysystem
Gränssnittsspråk för projektor	• Engelska, spanska, franska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska, italienska, norska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska
Styrning av projektor	• Meny, knappsats, ProjectorManager™, RS-232
Mus	• USB
Lampa	• 170 W UHP/2000 timmar *
Dimensioner	• 10,3 cm (H) x 26,0 cm (L) x 29,4 cm (B)/4,1 tum x 10,3 tum x 11,6 tum
Vikt	• 3,4 kg/7,5 pund
Strömförbrukning	• 260 watt
Strömtillförsel	• 85 V-240 V vid 50-60 Hz
Drifttemperatur	• 10-35 °C på havsnivå (0 fot-10.000 fot) 50-95 °F
Hörbart ljud	• 34 dB
Godkännanden	• FCC A (USA/Kanada), UL & cUL (USA/Kanada), GOST (Ryssland), TUV GS (Tyskland), CCC (Kina), IRAM (Argentina), NOM (Mexiko), MIC (Korea), C-Tick (Australien)
Lampgaranti	• 90 dagar eller 500 timmar
Produktgaranti	• 2 års fabriksgaranti
Tillbehörsgaranti	• 1 år

\* Lampans brinntid kan variera beroende på den omgivande miljön. Förhållanden som kan påverka lampans brinntid innefattar temperatur, höjd över havet, snabba av- och påslagningar av projektorn och snabba växlingar mellan standardenergiläget och sparläget.

† InFocus förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterbidanden och specifikationer utan föregående meddelande.

Kontakta InFocus eller din återförsäljare idag.

[www.infocus.com](http://www.infocus.com)

#### InFocus Huvudkontor:

27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA  
Telefon: 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Fax: 503-685-8887

#### I Europa: InFocus International BV

Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Nederländerna  
Telefon: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999  
Gratistelefon: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

#### I Asien: InFocus ASA

238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square  
Singapore 307684 • Telefon: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525

InFocus, LP och LiteShow är registrerade varumärken och ProjectorNet och ProjectAbility är varumärken som tillhör InFocus Corporation. Alla andra varumärken används med tillstånd eller är endast avsedda i identifikationssyfte och tillhör respektive företag. ©2003 InFocus Corporation. Med ensamrätt. 590-0711-00. LP540\_DS\_SW2\_V00.qxd. 11/2003